

ES15V - Q1



CARACTERÍSTICAS

- Shock proof garantiza una ducha segura para su familia.
- Único calentador de agua con depósito Ultra Micro Coating, conforme a la norma DIN alemana, chapa de acero especial extra gruesa para una mayor vida útil
- El elemento calefactor Incoloy tiene el mejor rendimiento en condiciones de alta temperatura y presión.
- Método único de entrada de agua tipo U, permite una mejor homogenización del agua en todo el tanque del termo.

Modelo	ES15V-Q1	
Tipo de instalación		Encima del tanque
Método de control		Mecánico
Volumen del depósito	L	15
Tensión/frecuencia nominal	V/Hz	220-240/50
Potencia nominal	kW	2000
Temperatura nominal	°C	75
Presión nominal	Bar	8
Presión de entrada	Bar	0.5
Grado de resistencia al agua		IPX4
Dimensiones netas (An. x Pr. x Al.)	An x Pr x Al (mm)	327x333x402
Dimensiones brutas	An x Pr x Al (mm)	389x394x477
Peso neto	Kg	9
Peso bruto	Kg	10
Cantidad de carga 40HQ		960
Eficiencia energética		B



Shock Proof




Elemento Mo Incoloy



UMC Tank



Tecnología U-Turn Flow

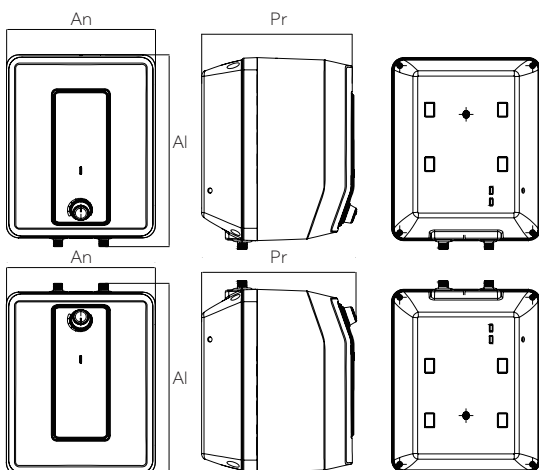

Modelo	An	Pr	Al
ES15V-Q1	327	333	402